


1~5噸

結構平穩 . 易於安裝



- 以手鏈驅動，自如地行走於型鋼的下翼緣上。
- 傳動效率高，手拉力小。
- 車輪間距調整方便。
- 輪子轉動靈活。

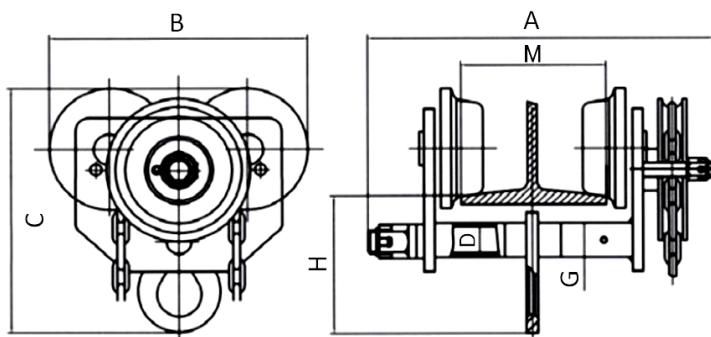

型號	GT1	GT2	GT3	GT5
荷重 (Ton)	1	2	3	5
鏈條長度	3 m			
適用型鋼寬度(mm)	75~100	100~150	100~150	125~175
概略尺寸 (mm)	A	225	285	305
	B	216	241	286
	C	232	273	319
	D	24	30	36
	G	40	48	56
	H	150	178	203
重量(kg)	12	17	29	41

註：吊運車架應具有安全裝置，以防止車輪或車軸毀損時吊運車之下滑超過 25mm