


0.5 ~ 1 噸

結構緊湊．維護方便

- 以手推吊重物驅動，行走於型鋼的下翼緣上。
- 車輪間距調整方便。
- 輪子轉動靈活。

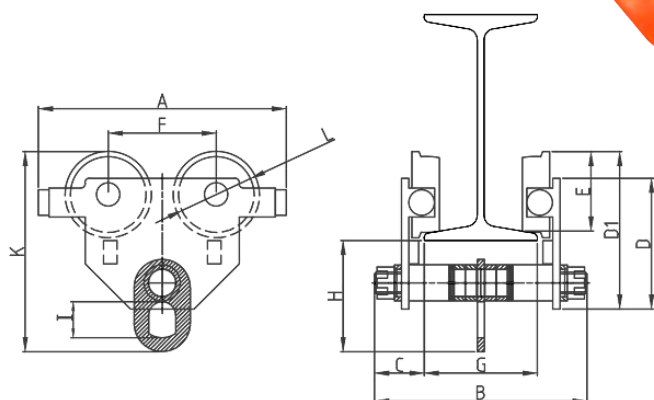

型號	荷重 (Ton)	概略尺寸 (mm)													重量 (Kg)
		A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	
PT-05	0.5	226	245	48	125	148	65	99	64-136	112	32	25	187	56	6
PT-1	1	274	235	55	145	175	88	119	64-136	123	40	30	221	84	10

註：吊運車架應具有安全裝置，以防止車輪或車軸毀損時吊運車之下滑超過 25mm